



Tree Care and Inspection Web Site

TerraTech

TOPICS

HOME

ニュース

Products

樹木診断装置 ▶

森林計測機器 ▶

環境計測機器 ▶

樹木種子 ▶

Guide

会社案内

特定商取引法表示

お問い合わせ

資料請求ダウンロード

リンク集

サイトマップ

森と環境計測のテラテック

有限会社テラテック

〒193-0832

東京都八王子市敷田町

1-1-A1211

TEL 042-662-4122


FAX 042-662-4120

info@ttij.com



ハグロフ製品 森林王国スウェーデンから定評ある機器をお届けします

超音波デジタル測高計
バーテックスⅢ
Vertex III Hypsometer



あらゆる天候条件下で正確な測定が
一人で可能な頼もしいデジタル測高計です



- 距離・鉛直角・高さを計測します。
- 軽く小さい: タバコケース以下の手のひらサイズ。
わずか160gと超軽量です。
- 見通し不良でもOK: 超音波だから植生繁茂でも測定可。
- かんたん: 対象を視準してボタンを押すだけの簡単操作。


- 基準距離不要。任意の距離から測高できます
- 樹木の幹に応答器を取り付けバーテックスのボタンを押すだけで水平距離が表示され記録されます。
- 希望のポイントにバーテックスの赤十字線を合わせてボタンを押せば高さが表示されます。
これを繰り返せば連続で6点の高さが測定できます。
- 360タイプでは円形プロットの半径測定ができ森林資源モニタリングや林分調査に威力を発揮します。

標準型 バーテックスⅢ 60型




応答器T3 バーテックス本体

プロ仕様:バーテックスⅢ 360型



プロットセンタースタッフ

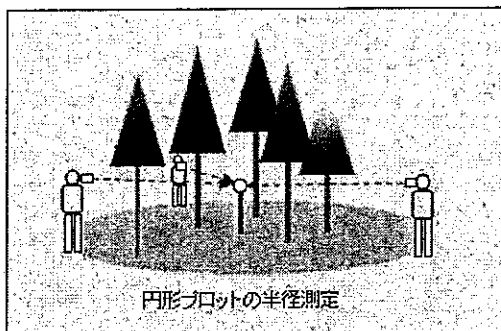

円形プロットの半径測定

仕様

型式	VERTEX III	品名・型式	応答器(トランスポンダー)T3
測定距離	30m(60応答器使用.条件により40m)	電源	1.5V単3アルカリ電池X1
	20m(360応答器使用.条件により40m)	電流	1.0 mA
距離分解能	0.01 m	大きさ	66(D) x 85(L)X 55(H)
角度分解能	0.1 °	重量	85 g
高さ分解能	10 cm	品名・型式	360° アダプター ADAPT
超音波周波数	25 kHz	大きさ	直径(D)85 mmx 高さ(H)50mm
使用温度範囲	-25°C~45°C	重量	74 g
電源	1.5V単3電池X1	品名・型式	プロットセンタースタッフPCS
大きさ	80(W) X 50(L) X 30(H)mm	大きさ	最小0.6m~最大1.4m
重量	160g(電池込)	重量	220g(アルミニウム製)

TERRA-TECH, INC. © ALL Rights Reserved.